




Οι λέβητες διαθέτουν
κυκλοφορητή, δοχείο διαστολής,
βαλβίδα ασφαλείας.

ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ VAILLANT eloBLOCK

ΜΟΝΤΕΛΟ	eloBLOCK VE 6	eloBLOCK VE 9	eloBLOCK VE 12	eloBLOCK VE 18	eloBLOCK VE 24
ΑΠΟΔΟΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (kw)	6	9	12	18	24
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (°C)	25 – 85	26 – 85	27 – 85	25 – 85	27 – 85
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ	3 / N / PE / 400V / 50Hz				
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (A)	10	16	20	32	40
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ (mm ²)	1.5	1.5	2.5	4.0	6.0
ΒΑΡΟΣ ΛΕΒΗΤΑ (kg)	32.6	32.9	33.1	34.6	35.1
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Υ x Π x Β (mm)	740 x 410 x 310				
ΤΙΜΗ (€)					

ΠΑΡΕΛΑΚΟΜΕΝΑ		ΤΙΜΗ (€)
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (στην περίπτωση που επιθυμούμε την λειτουργία του συστήματος αντιστάθμισης του λέβητα)		

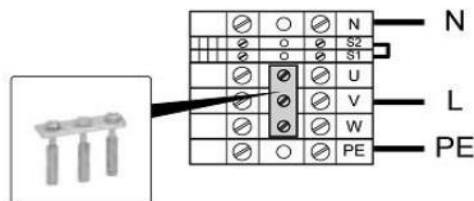

Στα μοντέλα eloBLOCK VE 6 και VE 9 υπάρχει η δυνατότητα μονοφασικής ή τριφασικής σύνδεσης. Στην περίπτωση μονοφασικής σύνδεσης απαιτείται καλώδιο σύνδεσης 3Χ6.00 (6 kw) και ασφάλεια 26A και αντίστοιχα 3Χ10.00 (9 kw) και ασφάλεια 40A, επίσης μία γέφυρα στην κλεμμοσειρά του λέβητα, όπως απεικονίζεται στο παραπάνω σχέδιο. Με μονοφασική σύνδεση του eloBLOCK VE 6 απαιτείται η κεντρική ασφάλεια του πίνακα να είναι 50A και για τον eloBLOCK VE 9 να είναι 63A. Πρέπει να τοποθετηθεί επίσης επιτηρητής έντασης ρεύματος.