

## Buderus



### Καυστήρες πετρελαίου Logatop LE - A

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ		Εργοστ. Ρύθμιση (KW)	Παροχή Πετρελαίου (kg/h)	Μπεκ	Τιμή (€)
	KW	Kcal/h				
Logatop LE - A 1.0	22 - 45	18.920 - 38.700	30	1,8 - 3,8	0,60 - 45° H	
Logatop LE - A 2.0	37 - 65	31.820 - 55.900	50	3,1 - 5,5	1,00 - 45° H	
Logatop LE - A 3.0	47 - 120	40.420 - 103.200	105	7,91	2,50 - 60° S	
Logatop LE - A 4.0	71 - 140	61.060 - 120.400	125	6,0 - 12,0	3,00 - 60° H	
Φις καυστήρα						



### Καυστήρες πετρελαίου MHG (MAN) DE 1H



ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ		Παροχή Πετρελαίου (kg/h)	Τιμή (€)
	KW	Kcal/h		
DE 1.1 VH - 0761 Με προθέρμανση	15,5 - 30	13.330 - 25.800	1,4 - 2,8	
DE 1.1 H - 0762	19 - 30	16.340 - 25.800	1,7 - 2,9	
DE 1.2 H - 0764	30 - 68	25.800 - 58.480	2,6 - 6,0	
DE 1.3 H - 0766	64 - 84	55.040 - 72.240	5,5 - 7,8	
DE 1.3 H - 0765	73 - 98	62.780 - 84.280	6,6 - 9,6	
DE 2.1 - 2010	90 - 160	77.400 - 137.600	8,0 - 15,0	



## Καυστήρας πετρελαίου ΜΗG (MAN) - ΔΙΒΑΘΜΙΟΥ

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ		Παροχή Πετρελαίου (kg/h)	Τιμή (€)
	KW	Kcal/h		
DZ 2.1 – 2110	110 – 130	94.600 – 111.800	7,0 – 20,0	
DZ 2.1 – 2120	130 – 150	111.800 - 129.000	7,0 – 20,0	
DZ 2.1 – 2130	150 – 170	129.000 – 146.200	7,0 – 20,0	
DZ 2.1 – 2140	170 – 200	146.200 – 172.000	7,0 – 20,0	
DZ 2.2 – 2210	190 – 230	163.400 – 197.800	15,0 – 24,0	
DZ 2.2 – 2220	220 – 260	189.200 – 223.600	15,0 – 24,0	
DZ 2.3 – 2310	250 – 290	215.000 – 249.400	18,0 – 30,0	
DZ 2.3 – 2320	290 – 315	249.400 – 270.900	18,0 – 30,0	
DZ 3.0 – 3060	260 – 290	223.600 – 249.400	18,0 – 30,0	
DZ 3.0 – 3070	290 – 315	249.400 – 270.900	18,0 – 30,0	
DZ 3.1 – 3150	315 – 360	270.900 – 309.600	22,0 – 50,0	
DZ 3.1 – 3160	360 – 420	309.600 – 361.200	22,0 – 50,0	
DZ 3.1 – 3170	420 – 500	361.200 – 430.000	22,0 – 50,0	
DZ 3.1 – 3180	450 – 520	387.000 – 447.200	22,0 – 50,0	
DZ 3.2 – 3260	520 – 580	447.200 – 498.800	33,0 – 64,0	
DZ 3.2 – 3270	570 – 630	490.200 – 541.800	33,0 – 64,0	
DZ 3.2 – 3280	600 – 670	516.000 – 576.200	33,0 – 64,0	
DZ 4.1 – 4120	700 – 1.020	602.000 – 877.200	40,0 – 100,0	
DZ 4.2 – 4220	900 – 1.450	774.000 – 1.247.000	55,0 – 140,0	

ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟΙ



### Καυστήρες πετρελαίου RIELLO GULLIVER RG

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ	Παροχή Πετρελαίου (kg/h)	Μήκος Μπούκας (mm)	Τιμή (€)
	KW			
<b>RG 0,1</b>	22,5 – 35,6	1,9 – 3,0	93	
<b>RG 0,1 R *</b>	21,3 – 36,7	1,8 – 3,1	93	
<b>RG 1</b>	32,0 – 60,0	2,7 – 5,0	93	
<b>RG 1 R*</b>	20,0 – 60,0	1,7 – 5,0	93	
<b>RG 2</b>	47,0 – 119,0	4,0 – 10,0	115	
<b>RG 3</b>	83,0 – 178,0	7,0 – 15,0	142	
<b>RG 4S **</b>	118,5 – 237,0	10,0 – 20,0	142	
<b>RG 5S **</b>	160,0 – 309,5	13,5 – 26,1	155	

\*Με προθέρμανση καυσίμου PTC (θερμαινόμενο μπεκ)

\*\* Διβάθμιοι με ένα μπεκ (εκκίνηση με χαμηλή πίεση πετρελαίου)



Οι καυστήρες διατίθενται και με μακριά φλογοκεφαλή με το κατάλληλο ΚΙΤ προσαρμογής, σύμφωνα με τον πίνακα

### ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΦΛΟΓΟΚΕΦΑΛΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ	Μήκος Μακριάς Μπούκας	ΚΩΔΙΚΟΣ	Τιμή (€)
<b>RG 1 + RG 1R</b>	163 mm	3000963	
<b>RG 2</b>	180 mm	3000964	
<b>RG 2</b>	300 mm	3000967	
<b>RG 3</b>	210 mm	3000965	
<b>RG 4 S</b>	300 mm	3000968	
<b>RG 4 S</b>	210 mm	3000966	
<b>RG 5 S</b>	300 mm	3000969	
<b>RG 5 S</b>	300 mm	3001068	



## Καυστήρες πετρελαίου RIELLO 40 G

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ	Παροχή Πετρελαίου (kg/h)	Μήκος Μπούκας (mm)	Τιμή (€)
	KW			
<b>G 3</b>	23,8 – 35,5	2,0 – 3,0	86	
<b>G 5</b>	28,0 – 60,0	2,3 – 5,0	107	
<b>G 10</b>	54,0 – 120,0	4,5 – 10,0	108	
<b>G 20</b>	95,0 – 213,0	8,0 – 18,0	118	
<b>G 20 S*</b>	95,0 – 240,0	8,0 – 20,0	118	

\* Διβάθμιοι με ένα μπεκ (εκκίνηση με χαμηλή πίεση πετρελαίου)



Οι καυστήρες διατίθενται και με μακριά φλογοκεφαλή με το κατάλληλο ΚΙΤ προσαρμογής, σύμφωνα με τον πίνακα

## ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΦΛΟΓΟΚΕΦΑΛΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ	Μήκος Μακριάς Μπούκας	ΚΩΔΙΚΟΣ	Τιμή (€)
<b>G 5</b>	121 mm	3000686	
<b>G 5</b>	121 mm INOX	3000687	
<b>G 10</b>	168 mm	3000643	
<b>G 10</b>	250 mm	3000770	
<b>G 20 &amp; G 20 S</b>	178 mm	3000644	
<b>G 20 &amp; G 20 S</b>	260 mm	3000771	



## ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΟΙ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΦΟΥΡΝΟΥΣ, ΑΕΡΟΛΕΒΗΤΕΣ κλπ



### Καυστήρες πετρελαίου RIELLO 40 F

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ	Παροχή Πετρελαίου (kg/h)	Μήκος Μπούκας (mm)	Τιμή (€)
	KW			
F 5	30,0 – 60,0	2,5 – 5,0	76	
F 10	54,0 – 107,0	4,5 – 9,0	108	
F 20	95 – 202,0	8,0 – 17,0	118	

Οι καυστήρες της σειράς RIELLO 40F είναι κατάλληλοι για οποιαδήποτε ελαφρά βιομηχανική χρήση, όπως π.χ **φούρνους και αερολέβητες**. Φέρουν χειροκίνητο ντάμπερ ρύθμισης του αέρα καύσης.



### Καυστήρες πετρελαίου RIELLO 40 H

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ	Παροχή Πετρελαίου (kg/h)	Μήκος Μπούκας (mm)	Τιμή (€)
	KW			
H 5	21,0 – 65,0	1,8 – 5,5	107	

Οι καυστήρες της σειράς RIELLO 40H είναι κατάλληλοι για χρήση σε εστίες εστιατορίων ξενοδοχείων κλπ. Έχουν τη δυνατότητα ελέγχου της ισχύος λειτουργίας τους, μέσω ενός διακόπτη (δύο βαθμίδες), τοποθετημένου στο ανοξείδωτο προστατευτικό κάλυμμα του καυστήρα.



Οι καυστήρες διατίθενται και με μακριά φλογοκεφαλή με το κατάλληλο KIT προσαρμογής, σύμφωνα με τον πίνακα

### ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΦΛΟΓΟΚΕΦΑΛΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ	Μήκος Μακριάς Μπούκας	ΚΩΔΙΚΟΣ	Τιμή (€)
F 5	90 mm	3006001	
F 5	90 mm INOX	3000688	
F 5	107 mm	3000638	
F 5 & H 5	121 mm	3000686	
F 5 & H 5	121 mm INOX	3000687	
F 10	168 mm	3000643	
F 10	250 mm	3000770	
F 20	178 mm	3000644	
F 20	260 mm	3000771	



### Καυστήρες πετρελαίου RIELLO GULLIVER RG / D ΔΙΒΑΘΜΙΟΙ

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ	Παροχή Πετρελαίου (kg/h)	Μήκος Μπούκας (mm)	Τιμή (€)
	KW			
<b>RG 2 D</b>	42/49 – 118	3,6/4,1 – 10,0	115	
<b>RG 3 D</b>	65/83 – 178	5,5/7,0 – 15,0	142	
<b>RG 4 D</b>	106/130 – 237	9,0/11,0 – 20,0	142	
<b>RG 5 D</b>	95/142 – 296	8,0/12,0 – 25,0	159	

Οι καυστήρες της σειράς GULLIVER RG/D είναι διβάθμιοι (μικρή/μεγάλη πίεση πετρελαίου στα μοντέλα RG 2D, 3D, 4D το μοντέλο RG 5D είναι διβάθμιας λειτουργίας με δύο μπεκ) και κατάλληλοι για οποιαδήποτε ανάγκη οικιακής θέρμανσης. Διαθέτουν κλαπέ αέρος και αυτόματο υδραυλικό ντάμπερ του αέρα για πρόσθετη οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου.



Οι καυστήρες διατίθενται και με μακριά φλογοκεφαλή με το κατάλληλο ΚΙΤ προσαρμογής, σύμφωνα με τον πίνακα

### ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΦΛΟΓΟΚΕΦΑΛΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ	Μήκος Μακριάς Μπούκας	ΚΩΔΙΚΟΣ	Τιμή (€)
<b>RG 2 D</b>	180 mm	3000964	
<b>RG 2 D</b>	300 mm	3000967	
<b>RG 3 D</b>	210 mm	3000965	
<b>RG 3 D</b>	300 mm	3000968	
<b>RG 4 D</b>	210 mm	3000966	
<b>RG 4 D</b>	300 mm	3000969	
<b>RG 5 D</b>	300 mm	3000981	



## Καυστήρες πετρελαίου RIELLO RL ΔΙΒΑΘΜΙΟΙ

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ	Παροχή Πετρελαίου (kg/h)	Μήκος Μπούκας (mm)	ΜΟΤΕΡ	Τιμή (€)
	KW				
<b>RL 50 t.c</b>	148/296 – 593	12,5/25 – 50	216	3~230/400	
<b>RL 50 t.l</b>	148/296 – 593	12,5/25 – 50	351	3~230/400	
<b>RL 70 t.c</b>	255/474 – 830	21,5/40 – 70	250	3~230/400	
<b>RL 70 t.l</b>	255/474 – 830	21,5/40 – 70	385	3~230/400	
<b>RL 100 t.c</b>	356/711 – 1186	30/60 – 100	250	3~230/400	
<b>RL 100 t.l</b>	356/711 – 1186	30/60 – 100	385	3~230/400	
<b>RL 130 t.c</b>	486/948 – 1540	41/80 – 130	250	3~230/400	
<b>RL 130 t.l</b>	486/948 – 1540	41/80 – 130	385	3~230/400	
<b>RL 190 ST</b>	759/1423 – 2443	64/120 – 206	370	3~230/400	

**t.c.:** κοντή μπούκα    **t.l.:** μακριά μπούκα

Οι καυστήρες της σειράς RL είναι διβάθμιοι και κατάλληλοι για χρήση σε λέβητες θερμού ή υπέρθερμου νερού, ατμογεννήτριες, ατμολέβητες, αερολέβητες καθώς και λέβητες διαθερμικού λαδιού. Διαθέτουν ανεμιστήρα με ανεστραμμένα πτερώγια, ο οποίος επιτυγχάνει μεγαλύτερη στατική πίεση αέρα με μειωμένη στάθμη θορύβου. Φέρουν ενδεικτικό πίνακα λυχνιών θέσης λειτουργίας / ανωμαλιών, καθώς και αυτόματο υδραυλικό ντάμπερ διπλής ρύθμισης, ολικού φραγμού του αέρα, για πρόσθετη οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου.




## Καυστήρες Πετρελαίου Fer

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ (Kcal/h)	ΤΙΜΗ (€)
<b>G6</b>	20.000 – 40.000	
<b>G10</b>	50.000 – 80.000	




### ΕΥΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ

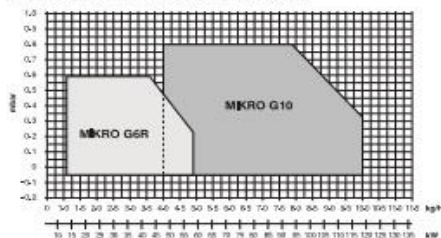


### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΙΚΡΟ			G6R	G10
Παροχή Καυσίμου	ελάχ.	kg/h	1.12	4
	μέγ.	kg/h	4.9	10
Θερμική ισχύς	ελάχ.	kW	13.3	47.5
	μέγ.	kW	58.1	118.6
Ηλεκτρική τροφοδοσία		V/Hz	230/50	230/50
Είσοδος		W	220	160
Κλάση προστασίας			IP 40	IP 40

#### ΜΙΚΡΟ G6R

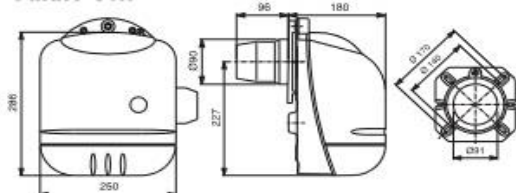

#### ΜΙΚΡΟ G10


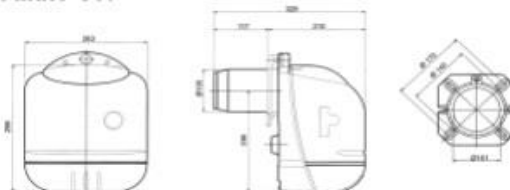


## Καυστήρες Πετρελαίου Fer

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ (Kcal/h)	ΤΙΜΗ (€)
<b>G20 1S (Μονοβάθμιος)</b>	101.000 – 203.000	
<b>G20 2S (Διβάθμιος)</b>	82.000 – 204.000	



### ΕΥΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ

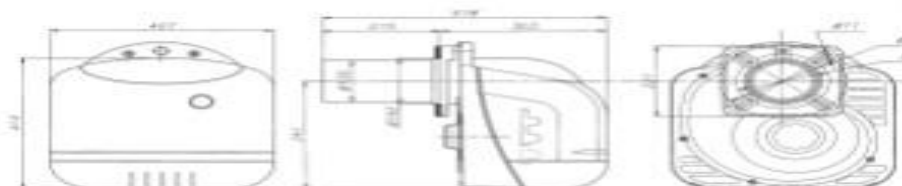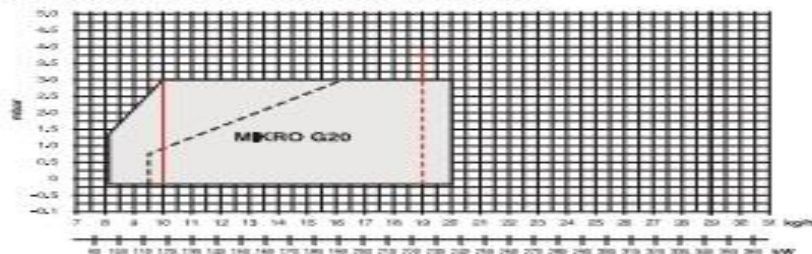



**RAPIDO**®   
Cleverer Wärme.


## Καυστήρες Πετρελαίου Rapido

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ (KW)	ΑΠΟΔΟΣΗ (Kcal/h)	ΤΙΜΗ (€)
<b>BF 110 ELV</b>	16 – 42	13.760 – 36.120	
<b>BF 110 FLV – 1</b>	36 – 65	30.960 – 55.900	



## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ BF 110 ELV - BF 110 FLV

### ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΙΘΛΙΨΗΣ

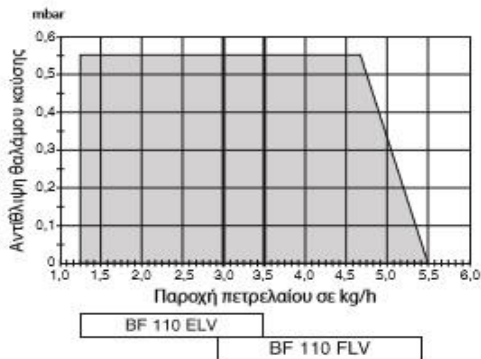

### ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΑΠΟΔΟΣΗ kW	ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ Type	ΜΠΕΚ		kg/h	
		USgal/h	°	10 bar	14 bar
14 - 17	BF 110 ELV	*0.40	80°	1,29	1,53
18 - 22		0,50	60°	1,65	1,95
20 - 24		*0.55	60°	1,84	2,18
24 - 29		0,60	60°	2,12	2,59
29 - 34		0,65	60°	2,60	3,00
31 - 36		*0.75	60°	2,70	3,19
36 - 43	BF 110 FLV	0,85	60°	3,15	3,75
40 - 48		*1,00	60°	3,53	4,18
45 - 43		1,10	60°	3,90	4,62
51 - 61		*1,25	60°	4,43	5,24
59		1,35	60°	5,13	

# De Dietrich



## Καυστήρες πετρελαίου De Dietrich

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ	Παροχή Πετρελαίου (kg/h)		Τιμή (€)
	KW			
<b>M100 RS</b>	18 – 31	1,36 – 2,60	Με προθέρμανση	
<b>M 201 – 4X</b>	18 – 52	1,6 – 4,4	Μονοβάθμιος	
<b>M201 – 7X</b>	37 – 82	3,1 – 6,9	Μονοβάθμιος	
<b>M201 – 11X</b>	70 – 126	5,9 – 10,6	Μονοβάθμιος	
<b>M201 / 2S</b>	60 – 124	5,0 – 10,4	Μονοβάθμιος	
<b>M202 / 2S</b>	80 – 125	6,7 – 10,5	Διβάθμιος	
<b>M301 – 2S</b>	77 – 166	6,5 – 14,0	Μονοβάθμιος	
<b>M302 – 1S</b>	98 – 142	8,2 – 12,0	Διβάθμιος	
<b>M302 – 2S</b>	113 – 160	9,5 – 13,5	Διβάθμιος	
<b>M302 – 3S</b>	181 – 217	15,3 – 18,3	Διβάθμιος	
<b>M302 – 4S</b>	192 – 275	16,2 – 23,2	Διβάθμιος	
<b>M302 – 5S</b>	202 – 430	17,0 – 36,3	Διβάθμιος	
<b>M302 – 6S</b>	179 – 460	15,1 – 38,8	Διβάθμιος	
<b>M42 – 1S</b>	285 – 515	24,1 – 43,5	Διβάθμιος	
<b>M42 – 2S</b>	285 – 625	24,1 – 52,8	Διβάθμιος	
<b>M42 – 3S</b>	300 – 625	25,3 – 52,8	Διβάθμιος -3Φ	
<b>M42 – 4S</b>	465 – 765	39,3 – 64,6	Διβάθμιος -3Φ	
<b>M42 – 5S</b>	550 – 1050	46,5 – 88,7	Διβάθμιος -3Φ	

- Χαμηλές εκπομπές ρύπων
- Κατάλληλοι για χυτοσιδηρούς και χαλύβδινους λέβητες
- Ασφαλής και αποδοτική λειτουργία χάρη στο σύστημα DUO PRESS
- Αθόρυβη λειτουργία
- Περιλαμβάνουν European std φίσα σύνδεσης με το λέβητα
- Εύκολη πρόσβαση σε όλα τα εξαρτήματα του καυστήρα
- Εύκολη ρύθμιση και συντήρηση



## Καυστήρες πετρελαίου Bentone

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ	Παροχή Πετρελαίου (kg/h)	Μήκος Μπούκας (mm)	ΜΟΤΕΡ	Τιμή (€)
	KW				
<b>B2 KA</b>	28,5 – 106,7	2,4 – 9,0	122	1Φ – 230V	
<b>B2 KAL</b>	28,5 – 106,7	2,4 – 9,0	172	1Φ – 230V	
<b>B2 KS</b>	46 – 131	3,9 – 11,1	122	1Φ – 230V	
<b>B2 KSL</b>	46 – 131	3,9 – 11,1	172	1Φ – 230V	



## Καυστήρες πετρελαίου Bentone ΜΕ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ	Παροχή Πετρελαίου (kg/h)	Μήκος Μπούκας (mm)	ΜΟΤΕΡ	Τιμή (€)
	KW				
<b>B1 FUV</b>	14,2 – 36,3	1,20 – 3,06	73	1Φ – 230V	
<b>B2 KAV</b>	28,5 – 106,7	2,4 – 9,0	133	1Φ – 230V	



## Καυστήρες πετρελαίου Bentone

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ	Παροχή Πετρελαίου (kg/h)	Μήκος Μπούκας (mm)	ΜΟΤΕΡ	Τιμή (€)
	KW				
<b>ST 108PL</b>	18 – 39	1,5 – 3,3	89	1Φ – 230V	
<b>ST 120KA</b>	24 – 66	2,06 – 5,6	147	1Φ – 230V	
<b>BF 1KA</b>	25 – 75	2,1 – 6,3	112	1Φ – 230V	
<b>ST 133K</b>	47 – 119	4,0 – 10,0	108	1Φ – 230V	
<b>ST 146B</b>	59 – 158	5,0 – 13,3	238	1Φ – 230V	
<b>BEO 30A</b>	71 – 202	6,0 – 17,0	115	1Φ – 230V	
<b>BEO 30AL</b>	71 – 202	6,0 – 17,0	187	1Φ – 230V	
<b>BEO 40A</b>	107 – 350	9,0 – 29,5	172	1Φ – 230V	
<b>BEO 40AL</b>	107 – 350	9 – 29,5	272	1Φ – 230V	



ST



BF 1KA



BEO 30A  
BEO 40A

## elco



### Καυστήρες πετρελαίου ELCO - VECTRON L1 (Μονοβάθμιος)

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ	Παροχή Πετρελαίου (kg/h)	Μήκος Μπούκας (mm) Κυλιώμενη Φλάντζα	Διάμετρος Μπούκας (mm)	Τιμή (€)
	KW				
VL 1.42	20 – 42	1,7 – 3,5	70 – 120	80	
VL 1.55	30 – 55	2,5 – 4,6	70 – 120	80	
VL 1.95	45 – 95	3,8 – 8,0	70 – 138	90	

ΜΕ ΑΥΤΟΔΙΑΓΝΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ



### Καυστήρες πετρελαίου ELCO - VECTRON L 02 (Μονοβάθμιος)

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ	Παροχή Πετρελαίου (kg/h)	Μήκος Μπούκας (mm) Κυλιώμενη Φλάντζα	Διάμετρος Μπούκας (mm)	Τιμή (€)
	KW				
VL 02. 140	80 – 140	6,7 – 11,8	30 – 150	100	
VL 02. 200	130 – 200	11 – 16,9	30 – 150	115	

ΜΕ ΑΥΤΟΔΙΑΓΝΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διατίθεται και με μήκος μπούκας 30 – 270 mm κατόπιν ζήτησης



### Καυστήρες πετρελαίου ELCO - VECTRON L 02 DUO (Διβάθμιος)

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ	Παροχή Πετρελαίου (kg/h)	Μήκος Μπούκας (mm) Κυλιώμενη Φλάντζα	Διάμετρος Μπούκας (mm)	Τιμή (€)
	KW				
VL 02. 120 DUO	60 – 120	4,6 - 10,0	30 – 150	115	
VL 02. 160 DUO	80 – 160	6,1 – 13,5	30 – 150	115	
VL 02. 210 DUO	100 – 210	8,4 – 17,7	30 – 150	115	

ΜΕ ΑΥΤΟΔΙΑΓΝΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διατίθεται και με μήκος μπούκας 30 – 270 mm κατόπιν ζήτησης

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ	ΤΙΜΗ (€)
Αρσενική Επταπολική Φίσα για όλους τους μονοβάθμιους καυστήρες	
Αρσενική Επταπολική και Τετραπολική Φίσα για όλους τους διβάθμιους καυστήρες	

Οι παραπάνω αρσενικές φίσες δεν περιλαμβάνονται στην τιμή των καυστήρων και παραδίδονται ξεχωριστά

# elco

## Καυστήρες πετρελαίου ELCO - VECTRON L 03 DUO (Διβάθμιος)

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ	Παροχή Πετρελαίου (kg/h)	Μήκος Μπούκας (mm)	Διάμετρος Μπούκας (mm)	Τιμή (€)
	KW				
VL 03. 290 DUO	130 - 290	15,6 – 24,4	180	130	
VL 03. 360 DUO	170 - 360	20,2 – 30,0	180	130	



**ΜΕ ΑΥΤΟΔΙΑΓΝΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**

Διατίθεται και με μήκος μπούκας 30 – 270 mm κατόπιν ζήτησης

## Καυστήρες πετρελαίου ELCO - VECTRON L 04 DUO (Διβάθμιος)

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ	Παροχή Πετρελαίου (kg/h)	Μήκος Μπούκας (mm)	Διάμετρος Μπούκας (mm)	Τιμή (€)
	KW				
VL 04. 460 DUO	180 – 460	15,2 – 38,8	220	150	
VL 04. 610 DUO	195 – 610	16,4 – 51,4	220	150	



**ΜΕ ΑΥΤΟΔΙΑΓΝΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**

Διατίθεται και με μήκος μπούκας 30 – 270 mm κατόπιν ζήτησης

## Καυστήρες πετρελαίου ELCO - VECTRON L 05 DUO (Διβάθμιος)

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ	Παροχή Πετρελαίου (kg/h)	Μήκος Μπούκας (mm)	Διάμετρος Μπούκας (mm)	Τιμή (€)
	KW				
VL 05. 950 DUO	260 – 950	21,9 – 80,1	215	170	
VL 05. 1200 DUO	400 – 1186	33,7 – 100	215	170	
VL 05. 950 DUO	260 – 950	21,9 – 80,1	325	170	
VL 05. 1200 DUO	400 – 1186	33,7 – 100	325	170	



**ΜΕ ΑΥΤΟΔΙΑΓΝΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**

Διατίθεται και με μήκος μπούκας 30 – 270 mm κατόπιν ζήτησης

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ	ΤΙΜΗ (€)
Αρσενική Επταπολική Φίσα για όλους τους μονοβάθμιους καυστήρες	
Αρσενική Επταπολική και Τετραπολική Φίσα για όλους τους διβάθμιους καυστήρες	

Οι παραπάνω αρσενικές φίσες δεν περιλαμβάνονται στην τιμή των καυστήρων και παραδίδονται ξεχωριστά



## Καυστήρες Πετρελαίου Westcal

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΑΡΟΧΗ (kg/h)	ΑΠΟΔΟΣΗ (Kcal/h)	ΤΙΜΗ (€)
D-3	1.5-3.0	17.700-35.500	
D-4	2.3-4.7	27.200-55.200	
D-6	4.5-7.3	52.000-85.000	
D-10	6.0-9.9	70.000-116.000	



## Καυστήρες πετρελαίου Weizer

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ	Παροχή Πετρελαίου (kg/h)	Μήκος Μπούκας (mm)	Τιμή (€)
	Kcal/h			
PLUS 1	15.300-35.700	1,50-3,50	75	
PLUS 4	17.340-51.000	1,70-5,00	130	
PLUS 8	40.800-90.780	4,00-8,90	130	
PLUS 12	52.000-112.000	5,10-11,00	150	
PLUS 15	63.240-163.800	6,20-16,00	260	
PLUS 20	74.460-204.000	7,30-20,00	270	

